



PREISE



Innenausbau

Parkett – Laminat – Vinyl

Bodenbeläge

Einzigartig. Exklusiv. Nur bei Richner.

Ausgabe 2026

Inhalt

Einleitung	5
01 Parkett	7
Procasa	8
Biasca	17
Kappelen	21
02 Laminat	32
Procasa	33
Brissago	37
Serrieres	39
03 Vinyl	44
Procasa	45
Köniz	49
04 Zubehör	51
Zubehör	51
Ratgeber und Glossar	55



Bodenbeläge

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit unserer umfangreichen Auswahl an Bodenbelägen können Sie Ihre Räume ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack gestalten. Sie finden bei uns Parkette in zahlreichen Varianten, strapazierfähige Vinylböden sowie ein umfassendes Angebot an Laminaten. Welchen Bodenbelag Sie schliesslich wählen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von Ihren Vorstellungen bezüglich Material, Farbe, Struktur und dem bevorzugten Befestigungssystem. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir im Kapitel «Ratgeber | Glossar» die wichtigsten Eigenschaften der in diesem Katalog präsentierten Produkte zusammengefasst.

Dank unseres dichten Ausstellingsnetzes finden Sie uns schweizweit immer in Ihrer Nähe. Wir erwarten Sie mit einem vielfältigen Sortiment und kompetenter Beratung, die auf Ihre individuellen Wünsche eingeht. Am besten vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.





01

Das Parkett

Parkett – der Klassiker unter den Bodenbelägen. Seine Geschichte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Die Beliebtheit des Holzbodens ist leicht nachvollziehbar: Er verbindet den Menschen mit den Elementen der Erde und vermittelt Ursprünglichkeit und Authentizität. Neben seiner einzigartigen Ausstrahlung spricht die hohe Lebensdauer für seinen Einsatz – Echtholzböden lassen sich mehrfach abschleifen.

PROCASA

Hell, dunkel, mit oder ohne Äste, geölt oder lackiert – die Serie Procasa umfasst Ausführungen für jeden Geschmack. So unterschiedlich die einzelnen Varianten in ihrem Erscheinen auch sind – sie werden alle in Europa produziert und aus hochwertigem Holz hergestellt.



PROCASA

Parkett Procasa – 3-Schicht – 6-Stab – System Click 5G – matt lackiert – gebürstet – 2'200 × 180 × 14 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 2,770 m²

**755 7098**

21'020 Eiche Natur

PROCASA


Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – mit leichten Fasern – gebürstet – System Click 5GC – 2'200 × 180 × 14 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 2,770 m²

**614 3554**

20'201 Eiche Transparent
Rustikal
Geölt

**793 1575**


20'202 Eiche Transparent
Natur, astig
Geölt

**614 3556**

20'203 Eiche weiss
Rustikal
Geölt

**755 7103**

21'025 Eiche weissgrau
Matt lackiert

PROCASAParkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – mit 4 leichten Fasen – System Click 5GC – 1'092 × 130 × 14 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 0,990 m²**699 2525**10'160 Eiche weiss
Naturgeölt
Gebürstet**699 2526**10'161 Eiche Transparent
Naturgeölt
Gebürstet**699 2527**10'162 Eiche Walnuss
Country
Naturgeölt
Gebürstet**699 2528**10'163 Eiche Transparent
Matt lackiert
Gebürstet**814 7287**10'164 Eiche Transparent, Family
Matt lackiert
Gebürstet**PROCASA**Parkett Procasa – 3-Schicht – System Click 5GC – mit Fase – 2'200 × 207 × 14 mm – Nutzschicht 3,2 mm – Pkt. = 3,180 m²**699 2530**20'205 Eiche goldbraun, Country
Naturgeölt
Gebürstet
1-Stab**699 2599**20'206 Eiche Transparent
Natur, astig, wenig Splintholz
Matt lackiert
3-Stab**755 7101**21'023 Eiche weiss
Matt lackiert
3-Stab

PROCASA

Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – System 5GC – mit Microfase – 2'200 × 155 × 14 mm – Nutzschrift 2,5 mm – Pkt. = 2,380 m²

**783 9573**

21'026 Eiche Natural, Country
Rustikal
Matt lackiert

**793 1559**

21'028 Eiche Kaffeebraun, Country
Gebürstet
Matt lackiert

**793 1560**


21'029 Eiche warmgrau, Varius
Gebürstet
Matt lackiert

PROCASA

Parkett Procasa Fischgrät zum kleben – 3-Schicht – 1-Stab – System Optilock – mit Microfase – 725 × 130 × 14 mm – Nutzschrift 2,5 mm – Pkt. = 0,990 m²

**805 8350**

10'170 Eiche caramel
Gebürstet
Matt lackiert

**805 8353**

10'174 Eiche goldbraun
Gebürstet
Geölt

PROCASA

Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – System Lock – 2'000/2'400 × 192 × 13 mm – Nutzschrift 2,5 mm – nach Verfügbarkeit

**916 8244**

21'050 Eiche Natur, pur
Gebürstet
Kitte braun
Matt lackiert

916 8245

21'051 Eiche weiss, pur
Gebürstet
Kitte braun
Matt lackiert



916 8245




PROCASA

Parkett Procasa – 3-Schicht – 1-Stab – System Lock – 2'000/2'400 × 192 × 13 mm – Nutzschicht 2,5 mm – nach Verfügbarkeit

**755 7106 / 800 1743**

21'030 Eiche Natur, leicht weiss
Lebhaft
Geölt
Gebürstet

**755 7107 / 800 1744**

21'031 Eiche weiss angeräuchert
Lebhaft
Matt lackiert
Gebürstet

**447 6559**

20'110 Eiche Natur
Schwarz
Mastic
Matt lackiert
Gebürstet

**702 1506 / 801 9444**

20'100B Eiche weiss rustikal
Geölt
Gebürstet

**699 2901 / 801 9445**


20'104B Eiche Natur
Weiss
Matt lackiert
Gebürstet

PROCASA

Parkett Procasa XL – 3-Schicht – 1-Stab – System Clic-Tec – 2'200 × 260 × 15 mm – Nutzschicht ca. 4 mm – Pkt. = 3,432 m²

**793 8447 / 800 9458**

10'610 Eiche super rustikal
Gebürstet
Natur
Geölt

**793 8448**

10'611 Eiche super rustikal
Gebürstet
Weiss
Geölt

PROCASA



Parkett Procasa – HDF – 1-Stab – System Best Loc – 1'980 × 164 × 13,2 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 1,948 m²

**793 8446**

21'034 Eiche pur Prince
Extra mattlack eco

**793 8446**

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System lock-it – 2'000 × 195 × 15 mm – Nutzschicht 3,6 mm – Pkt. = 2,730 m²

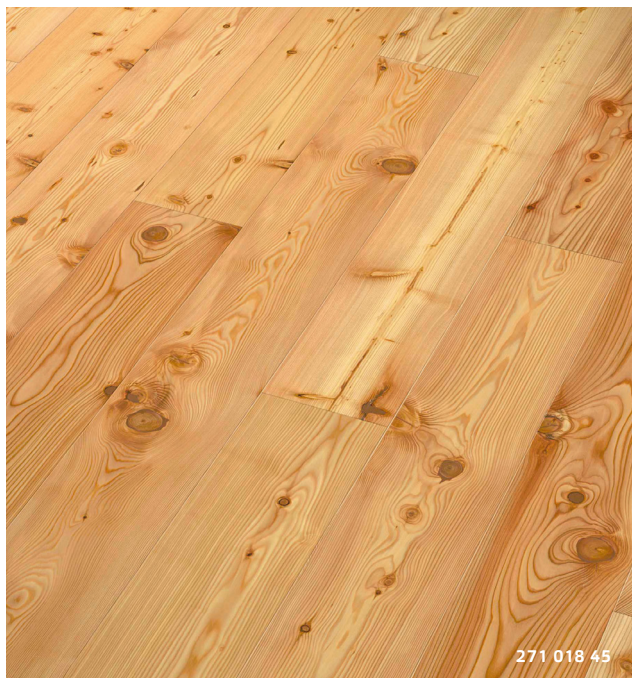

271 018 45

Lärche
Gebürstet
Geölt easy care




Biasca

Vom Wasserfall bis zu gemächlich fließendem Wasser – der Brenno, der sich durch Biasca bahnt, hat viele Seiten. Genau so wie die Parkettserie: Die vielfältigen Varianten reichen von warmen, mit Ästen durchwachsenen Holztönen bis zu ganzflächig hellen, filigranen Strukturen.



Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5G – 2'200 × 182 × 14 mm – Nutzschicht 3,5 mm – Pkt. = 3,203 m²



447 6508 / 922 5384

Eiche Honig
Gebürstet
Matt lackiert



447 6508 / 922 5384

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5G – 2'200 × 182 × 14 mm – Nutzschicht 3,5 mm – Pkt. = 3,203 m²



922 53 86

Eiche Classic hellbraun
Rohholzoptik
Supermatt lackiert



923 52 47

Eiche Unique Nougat
Matt lackiert
Gebürstet



923 52 46

Eiche Unique Pearl
Gebürstet
Eco geölt

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – gebürstet – System Click 2G / 5G – 2'200 × 148 × 13,3 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 2,919 m² * / 2,930 m²




923 5244

Eiche classic*
Gebürstet
Eco geölt



923 5245

Eiche classic*
Gebürstet
Supermatt lackiert



699 2549

Eiche Cashmere
Gebürstet, matt lackiert

* Paket enthält: 7 × 2'200 mm + 4 × 1'080 mm

Parkett – 3-Schicht – 3-Stab – gebürstet – System Click 2G – 2'190 × 182 × 13,3 mm – Nutzschicht 2,5 mm – Pkt. = 3,587 m²



699 2553

Eiche graubraun
Matt lackiert

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5G – 2'200 × 210 × 14 mm – Nutzschicht 3,5 mm – 4 Microfasen – Pkt. = 3,696 m²



922 5385 / 807 6876

Eiche unique
Gebürstet
Eco geölt
Beige Kit



922 5383 / 814 7257

Eiche Classic
Gebürstet
Supermatt lackiert

Parkett – 3-Schicht – 1 Stab – mit Nut und Kamm – 1'090 × 148 × 14,6 mm – Nutzschicht 6,6 mm – Pkt. 1,291 m²



614 3422

Eiche natur classic
Gebürstet
Matlackiert



614 3422

Kappelen

Ländliche Idylle findet man in Kappelen, einem kleinen Ort zwischen Aarberg und Biel. Mit den Parketten dieser Linie wird das eigene Zuhause zu einem ebenso verträumten Ort. Die Serie umfasst naturbelassenes, handgehobeltes und geräuchertes Eichenholz.



Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Clic 5G – 1'900 × 190 × 15 mm – Nutzschicht 3,5 mm – Pkt. = 2,170 m²



774 5385

Sigtuna Eiche natural
Rustikal
Gebürstet
Handgehobelt Riverstone
Naturgeölt
Country +




774 5385

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – Mikrofase – System Click 5S – 2'420 × 187 × 15 mm – Nutzschicht 3,5 mm – Pkt. = 2,720 m²




750 4377

Stockholm
Eiche Natur
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultramatt
Country



750 4378

Solna
Eiche cremeweiss
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultramatt
Country




750 4379

Tromso
Eiche graubraun
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultramatt
Country




750 4381

Verdal
Eiche angeräuchert braun
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultramatt
Country



774 5382

Bjurholm
Eiche weiss
Rustikal
Gebürstet
Lackiert ultramatt
Town



272 20276

Eiche natur
Gebürstet
Lackiert ultramatt
City



272 20276

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit Microfase – 2'420 × 187 × 15 mm – Aussehen handgehobelt – Nutzschicht 3,5 mm – Pkt. = 2,720m²

**571 3903**

Stavanger
Eiche Natur
Rustikal
Naturgeölt
Country +

**774 5383**

Helsinki
Eiche Natur
Rustikal
Rohoptik
Naturgeölt
Country +

**571 3906**

Bergen
Eiche angeräuchert graubraun
Rustikal
Naturgeölt
Country +

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System 5G – leichte Fase – mit Splintholz – 2'266/2420 × 151 × 13 mm – Nutzschicht ca. 3,5 mm – Pkt. = 2,19/2,05m²

**807 6896**

Eiche cremeweiss
Gebürstet
Lackiert ultramatt

**807 6897**

Eiche Natur
Gebürstet
Lackiert ultramatt

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit Microfase – 2'000/2'266 × 187 × 13 mm – Nutzschicht 2,7 mm – nach Verfügbarkeit



919 9934

Eiche rustikal
Natur
Gebürstet,
Matt lackiert
Country



919 9935

Eiche rustikal
Cremeweiss
Gebürstet
Matt lackiert
Country



919 9937

Eiche rustikal
Rohholzoptik
Naturgeölt
Gebürstet
Country

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit Microfase – 2'000/2'266/2'420 × 187 × 15 mm – Nutzschicht 3,5 mm – nach Verfügbarkeit




805 9025

Flen
Eiche rustikal natural
Gebürstet
Geölt
Country ++



805 9026

Lerum
Eiche rustikal Rohoptik
Gebürstet
Geölt
Country ++



805 9027

Odda
Eiche rustikal cremeweiss
Gebürstet
Geölt
Country ++



805 9028

Sala
Eiche rustikal angeräuchert graubraun
Gebürstet
Geölt
Country ++

Parkett – 3-Schicht – 3-Stab – System 5G – wenig Splintholz – 2'423 × 200 × 13 mm – Nutzschrift ca. 3,5 mm – Pkt. = 3,400 m²



915 2116



915 2116

Eiche Natur
Matt lackiert
Town

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Click 5S – mit 4 leichten Fasen – 2'266 × 187 × 15 mm – Nutzschrift 3,5 mm – Pkt. = 2,540 m²




774 5390



774 5390

Eiche cremeweiss
Gebürstet
Ultramatt lackiert
City


Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Flat-Click – mit Microfase – 1'900 × 190 × 14 mm – Nutzschicht 3 mm – Pkt. = 2,880 m²



796 5345
Eiche braun
Gebürstet
Naturgeölt
Country +



788 2364
Eiche Natur
Gebürstet
Naturgeölt
Country +



788 2365
Eiche cremeweiss
Gebürstet
Naturgeölt
Country +



905 6098
Eiche Natur
Rohholzoptik
Gebürstet
Naturgeölt
Country+




796 5343
Eiche natur
Gebürstet
Matt lackiert
Country +



905 6098

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System Flat-Click – mit Microfase – 1'900 × 190 × 15 mm – Nutzschrift 4 mm – Pkt. = 2,17 m²



272 265 02

Eiche Natur
Rustikal+
Handgehobelt
Naturgeölt



272 265 02

Parkett – 3-Schicht – 1-Stab – System 5G – leichte Fase – 2'000/2'266 × 187 × 13 mm – Nutzschicht ca. 2,7 mm – Pkt. = 2,99/3,39 m²



915 1908 / 908 9805

Sortland
Rustikal+, Eiche Natur
Gebürstet
Matt lackiert



915 1909 / 909 6971

Viborg
Rustikal+, Eiche cremeweiss
Gebürstet
Matt lackiert



915 1910 / 908 9806

Storfors
Rustikal+, Eiche Natur
Gebürstet
Naturgeölt



915 1911 / 909 6972

Tibro
Rustikal+, Eiche Natur
Rohholloptik
Gebürstet
Naturgeölt



915 1912 / 909 6973

Vansbro
Rustikal+, Eiche cremeweiss
Gebürstet
Naturgeölt



919 9947

Eiche angeräuchert
Rustikal
Naturgeölt
Gebürstet
Country+



919 9947

Holzboden Parqwood XXL – Klasse 33 – Hydro – System BestLoc – 2'200 × 210 × 12 mm – Furnier 0,6 mm – Pkt. = 2,31 m²



923 5357
Eiche Linum
Calm
Lackiert



923 5358
Eiche natural
Lackiert



923 5359
Eiche Cashemire
Natural
Lackiert



923 5359



02

Das Laminat

Laminatböden sind in vielen Fällen die richtige Lösung, denn sie sind preiswert, widerstandsfähig und attraktiv. Dank der Vielfalt an Formaten und Dekoren beinhaltet das Sortiment beinahe für jeden Anspruch die passende Lösung. Die einfache Montage und der geringe Pflegeaufwand sprechen ebenfalls für den Einsatz von Laminatböden.

PROCASA

Vielseitig und facettenreich, einfach in der Pflege und attraktiv im Budget – Laminat bietet die perfekte Alternative zum Echtholzboden. Entdecken Sie unser Sortiment an stilvollen Bodenbelägen und lassen Sie sich begeistern. Die Procasa Laminatböden überzeugen auf der ganzen Linie: Sie sind preiswert, robust und zeitlos im Design. Für einen natürlichen Look bilden Holzdekore in unterschiedlichen Farbtönen die Strukturen von Holz authentisch nach.



916 4861

PROCASA

Laminatboden Procasa – Klasse 23/32 – 1'288 × 190 × 8 mm – Dekor Eiche – Fertigung matt – System Loc – Pkt. = 2,2025 m²



814 7260
20'420 Daisy



814 7261
20'421 Capri

PROCASA

Laminatboden Procasa – Klasse 32 – 1'383 × 214 × 8 mm – 4 Fasen – Dekor Eiche – System DuoLoc – Pkt. = 2,664 m²



916 4860
20'430 Eiche braun




916 4861
20'431 Eiche natur




916 4862
20'432 Eiche grau




916 4860

PROCASALaminatboden Procasa – Klasse 32 – 1'292 × 193 × 8 mm – System Clic-it – Pkt. = 1,9948 m²**914 9792**21'040 Eiche weiss
4 Fasen**914 9793**21'041 Eiche Sand
4 Fasen**914 9794**21'042 Nussbaum braun
4 Fasen**914 9795**

20'430 Eiche braun

**914 9796**

21'044 Eiche Natur

**914 9797**

21'045 Eiche Honig




914 9795



Brissago

Die Brissago-Inseln im Lago Maggiore sind mit ihren botanischen Gärten ein Paradies für die unterschiedlichsten Pflanzenarten und eine Freude für den Betrachter. In Sachen Farbenvielfalt steht dem die Serie Brissago in nichts nach. Durch das praktische Klicksystem können die Lamine zudem einfach verlegt werden.

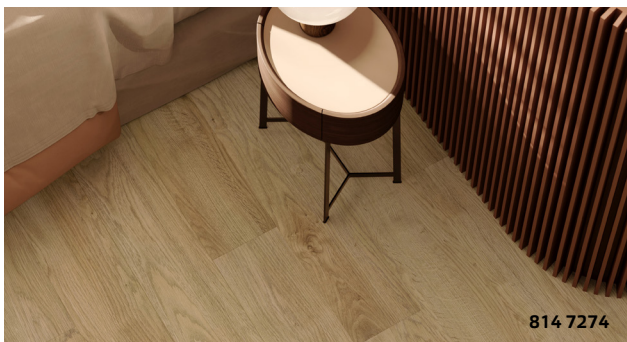

Laminatboden Ocean 8 V4 – Klasse 23/33 – Hydro+ – System clic DuoLoc – 4 Fasen – 1'288 × 190 × 8 mm – Pkt. = 2,2025 m²



923 5345

Sand



923 5347

Warmbraun



923 5348

Graubraun



923 5352

Braun



923 5353

Naturbraun



923 5342

Grau



923 5354

Mittelbraun



923 5343

Hellbraun



Serrières

Serrières ist ein Stadtteil der Stadt Neuchâtel. Er befindet sich im Westen der Stadt, entlang des Flusstals der Serrière. Die regelmässige Strömung dieses kleinen Flusses hat die Entwicklung der Industrie seit der Antike begünstigt. Die Anwesenheit von Papierfabriken seit fast fünf Jahrhunderten und die Schokoladenfabrik Suchard seit 1826 haben zu seinem Ruf beigetragen.



Laminatboden – Grand Selection Origin – Klasse 33 – 2'025 × 244 × 14 mm – System Click 5G – 4 Fasen – Pkt. = 1,482 m²



777 9825
Snow




273 820 02
Rock




777 9827
Moon



777 9823
Beach



777 9826
Sunshine



777 9824
Sunset



777 9828
Volcano



777 9826

Lieferfrist auf Anfrage

Laminatboden – Grand Selection Evolution – Klasse 33 – 1'380 × 193 × 14 mm – System Click 5G – 4 Fasen – Pkt. = 1,065 m²



912 36 25

Eiche Ivory



912 36 27

Eiche Sand

Lieferfrist auf Anfrage





03

Das Vinyl

Vinylböden sind einfach zu verlegen und strapazierfähig. Durch die hohe Wasserresistenz sind sie auch in Feuchträumen problemlos einsetzbar. Beim Komfort überzeugt ein Vinylboden mit seiner angenehmen, kälteabweisenden Oberfläche sowie mit einer ausgesprochen guten Trittschalldämmung. Eine grosse Auswahl an Dekoren ermöglicht das individuelle Umsetzen der eigenen Designvorstellungen.

PROCASA

Der Boden prägt die Atmosphäre eines jeden Raums. Ob hell oder dunkel, modern oder rustikal, strukturiert oder reduziert, legt er die stilsichere Grundlage für Einrichtung und Design. Mit Bodenbelägen von Procasa sorgen Sie für ein besonderes Ambiente in Ihren vier Wänden.



787 0121



814 7248



805 8878

PROCASA

Vinylboden Procasa Solid – Klasse 33 – 925 × 470 × 6 mm – Nutzschrift 0,55 mm System Click – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 2,170 m²

**805 8885**

10'520 Cement natural

**805 8886**

10'521 Metall braun

**805 8887**

10'522 Oxyd schwarz

PROCASA

Vinylboden Procasa Solid – Klasse 33 – 1'212 × 180 × 6 mm – Nutzschrift 0,55 mm – System Click – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 2,180 m²

**805 8877**

10'512 Nuss dunkelbraun

**805 8878**

10'513 Nuss natural

**805 8879**

10'514 Eiche braun

**805 8880**

10'515 Eiche greige

**805 8881**

10'516 Eiche hellbraun

**805 8882**

10'517 Eiche taupe

**805 8883**

10'518 Eiche Honigbraun

**805 8884**

10'519 Eiche grau

PROCASA

Vinylboden Procasa Rigid SPC – Klasse 33 – 1'520 × 228 × 5 mm – Nutzschrift 0,55 mm – System Click – Pkt. = 1,735 m²

**787 0119**

10'600 Eiche Ibiza

**787 0123**

10'604 Kastanie Formentera

**787 0124**


10'605 Ulme Menorca

**787 0121**

10'602 Eiche graubraun

PROCASA

Vinylboden Procasa Rigid SPC – Klasse 33 – 936 × 466 × 5 mm – Nutzschrift 0,55 mm – System Click – Pkt. = 2,181 m²

**788 2616**

10'606 Schiefer Pompei

PROCASA

Vinylboden Procasa – Klasse 23/33 – 1'220 × 180 × 5 mm – Nuttschicht 0,55 mm – System Click – Mattfertigung – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 2,20 m²



916 4064
10'530 Eiche greige



916 4065
10'531 Eiche Honig



916 4066
10'532 Eiche Amber



916 4067
10'533 Eiche natural



916 4068
10'534 Eiche dunkelgreige



916 4065

Köniz

Das charmante Dorf Köniz, eine Gemeinde des Kantons Bern, welches gleichzeitig Stadt und Dorf ist. Mit den Parketten dieser Linie wird das eigene Zuhause zu einem ebenso verträumten Ort. Die Serie umfasst naturbelassenes, handgehobeltes und geräuchertes Eichenholz.



Vinylboden Kährs Rigid SPC – Klasse 33 – 1'210 × 218 × 6 mm – Nutzschicht 0,55 mm – System Click 5G – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 2,110 m²



787 0134
Redwood



787 0135
Whinfell



787 0131
Oulanka



811 0515
Fontin



811 0519
Kilsbergen



787 0132
Taiga




811 0517
Sapo



912 8551
Thuringian

Vinylboden Rigid XXL SPC – Klasse 33 – 1'829 × 220 × 6 mm – Nutzschicht 0,55 mm – System Click 5G – mit integrierter Unterlage – Pkt. = 1,610 m²



792 3678
Saham



792 3674
Davecot

Trittschallunterlagen

Ihr Partner für Trittschallunterlagen und Bodenschutzprodukte.



0157 7716

Alvis 220

Trittschallunterlage
aus Polyestervlies
Dim. 1'000 × 30'000 × 2,5–3,0 mm
Rolle = 30 m²



751 5007

Kombivlies Trittschallunterlage
aus PE-Schaumstoff mit
aufkaschierter
Feuchtigkeitsbremse
Dim. 1'000 × 25'000 × 2,0 mm
Rolle = 25 m²



751 5005

Floorvap

Feuchtigkeitsbremse,
aus Polyethylen und Copolymeren
Dim. 2'000 × 10'000 mm
Rolle = 20 m²



751 5004

Alvis 400

Trittschallunterlage aus
Polyestervlies mit aufkaschierter
Feuchtigkeitsbremse
Dim. 1'000 × 30'000 × 3,0 mm
Rolle = 30 m²



626 8863

Vinalay grip


PUR-Unterlage für Vinylboden
mit Grip-Oberfläche
Dim. 1'000 × 10'000 × 1,5 mm
Rolle = 10 m²



626 8857

Ökolay comfort

Isophonische ökologische Unterlage,
die hauptsächlich aus
natürlichen Materialien besteht,
mit überlappender
Feuchtigkeitsbremse
Dim. 1'000 × 10'000 × 3 mm
Rolle = 10 m²



626 8861

Ökolay light

Isophonische ökologische Unterlage,
die hauptsächlich aus
natürlichen Materialien besteht
Dim. 1'000 × 10'000 × 3 mm
Rolle = 10 m²



921 1286

Trittschallunterlage
Excellence GO 60

Mit überlappender
Feuchtigkeitsbremse
1'000 × 15'000 × 2 mm
Rolle von 15 m²

Klebstoffe für Parkett SIKA



813 8973
Primer MB S Bidon von 5 kg



272 065 35
Klebstoff AT-80 N Bidon von 17 kg



272 065 40
Klebstoff AT-82 N Kartusche
von 600 g



272 063 15
Layer Silent 3 mm



272 063 16
Layer Silent Plus

Reinigungs- und Pflegeprodukte PROFF Woodcare



571 3915

Holzboden-Seife natur 1 l



571 3918

Holzboden-Seife weiss 1 l



571 3921

Öl-Refresher natur 1 l



571 3923

Öl-Refresher weiss 1 l



807 6892

Pflege-Öl natur 200 ml



807 6893

Pflege-Öl weiss 200 ml



571 3930

Pflege-Öl natur 1 l



571 3932


Pflege-Öl weiss 1 l



571 3928
Fleckenentferner-Spray 250 ml




807 6894
Lack- und Vinyl-Pflege 1 l



779 7045
Spraymopp-Gerät mit
2 Druckflaschen



779 7046
Mopp für geölte Oberflächen



779 7047
Mopp für versiegelte Oberflächen
und Vinyl



779 7048
Mopp für Fliesen

Reinigung und Pflege – Wie oft?

Hier sehen Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Holzboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält. Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte. Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	Reinigen	Pflegen
Wenig beanspruchte Böden: Schlaf- und Kinderzimmer	Alle 6 Wochen	Alle 6 Monate
Normal beanspruchte Böden: Dielen, Büro, Wohnzimmer, Esszimmer	Alle 4 Wochen	Alle 3 Monate
Stark beanspruchte Böden: Küche, Eingangsbereich, öffentliche Gebäude	Alle 2 Wochen	Monatlich

Bitte beachten Sie die Gefahr der Selbstentzündung von ölgetränkten Lappen. Benetzen Sie die Lappen nach der Verarbeitung vorsichtshalber mit Wasser, und verschliessen Sie sie in einem luftdichten Gefäss.

Ratgeber und Glossar

Das Angebot an Bodenbelägen ist mittlerweile sehr umfangreich. Um Sie bei der Auswahl zu unterstützen, stellen wir auf den folgenden Seiten die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Produkte vor.

Parkett

Eigenschaften

Die Oberfläche eines Parkettbodens besteht aus edlem Echtholz. Dies hat den Vorteil, dass das Holz abgeschliffen werden kann, weshalb Parkett eine hohe Lebensdauer aufweist. Es stehen verschiedenste Varianten hinsichtlich Holzarten, Anzahl Schichten, Dielenmustern sowie Verlegungsarten zur Verfügung.

Holzarten

1. Eiche: Eichenholz ist hart, widerstandsfähig und extrem langlebig, weshalb es sehr oft für Parkettböden eingesetzt wird. Die natürliche Farbchse verläuft von Gelbbraun bis Graubraun, während die Texturen je nach Wuchsstandort variieren.

2. Buche: Gute Biegsamkeit und Härte zeichnen Buchenholz aus. Es variiert von Cremefarben bis zu Mittelbraun mit rötlichen Einfärbungen. Die Sichtbarkeit der Jahresringe gibt dem Holz eine schöne Struktur.

3. Kanadischer Ahorn: Beim kanadischen Ahorn handelt es sich um ein besonders hartes Holz. Es weist verschiedene Tönungen auf, darunter Beige, Hellbraun und ein rötliches Grau. Durch die leichten Farbtöne und die sanften Strukturen wirkt der Raum frisch.


4. Lärche: Das Holz des Nadelbaums ist aufgrund seiner Dichte und Härte sehr robust. Charakteristisch für Lärchenholz sind leuchtende, rötlichbraune Farbtöne mit ausgeprägten Farbunterschieden innerhalb der Jahresringe, was dem Parkettboden einen rustikalen Charakter verleiht.

5. Walnuss amerikanisch: Dunkle, intensive Farbtöne verschaffen dem Parkett aus Walnussholz eine äusserst edle Anmutung. Darüber hinaus strahlen markante Abweichungen in den Farbtönen und Strukturen Dynamik und Vitalität aus.

Parkettarten

3-Schicht-Parkett

Edelholz bildet die oberste, sichtbare Nutzschicht. Die Trägerschicht (Mitte) besteht üblicherweise aus Tannenholz oder Mischholzplatten. Der Gegenzug, meistens aus Tannenholz, stabilisiert die gesamte Diele. Dadurch ist neben dem festen Verkleben mit dem Untergrund auch eine sogenannte schwimmende Verlegung möglich (siehe Befestigungssysteme).

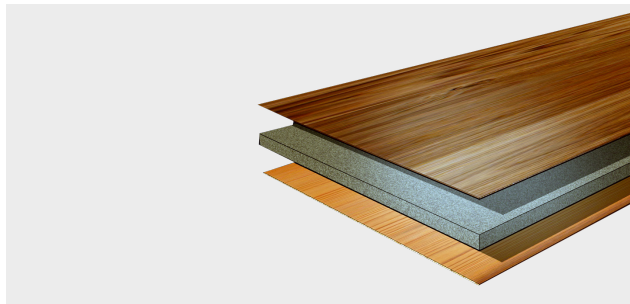

2-Schicht-Parkett


Auch beim 2-Schicht-Parkett besteht die oberste Schicht aus Edelholz. Zur Stabilisierung wird diese von einer weiteren Schicht getragen, im Allgemeinen aus Tannenholz, Eiche oder Mischholz. Diese zwei Schichten alleine sind jedoch noch zu wenig stabil, weshalb sie zwingend verklebt werden müssen. Es empfiehlt sich, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen.



Dielenmuster


3-Stab-Parkett

Drei schlanke Stäbe bilden die Deckschicht der einzelnen Parkettdielen. Die Stäbe weisen unterschiedliche Längen auf, wodurch der Boden eine dynamische Note erhält.

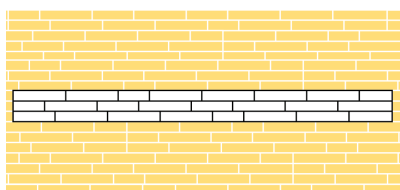


2-Stab-Parkett

Die Deckschicht jeder Parkett diele besteht aus zwei Stäben, die versetzt nebeneinander angeordnet sind. Je nach Produkt handelt es sich dabei um lange oder kurze Stäbe.

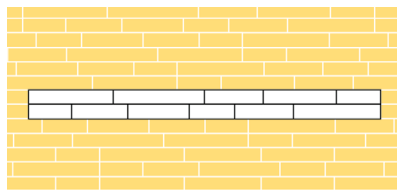

1-Stab-Parkett

Aus einem einzigen Stück Holz wird die Deckschicht jeder 1-Stab-Diele gesägt. Die Charakteristik des gewählten Edelholzes kommt dabei besonders gut zur Geltung.

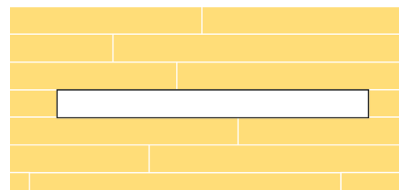

Nutzschicht

Bei der Nutzschicht handelt es sich um die oberste Schicht des Parketts aus Edelholz. Die Dicke der Nutzschicht kann von 2,5 mm bis zu 6 mm reichen. Je dicker die Nutzschicht ist, desto öfter kann das Parkett abgeschliffen werden.

Veredelungsbehandlungen

Gebürstet: Bei dieser Veredelungsart werden weichere Holzteile an der Oberfläche weggebürstet. Damit werden die Strukturen der Holzfasern speziell hervorgehoben.




Gefast: Mit abgeschrägten Kanten – genannt Fasen – wird jede Diele einzeln betont. Der Parkettboden erhält dadurch eine besondere Note.



Geräuchert: Durch Oxidationsverfahren wird die natürliche Verdunkelung der Dielen beschleunigt. Dieser Effekt wirkt bis in einige Millimeter Tiefe, weshalb die Farbe dauerhaft erhalten bleibt.



Handgehobelt: Manuelles Hobeln führt zu einem rustikalen, bewusst antiken Charakter des Bodens.

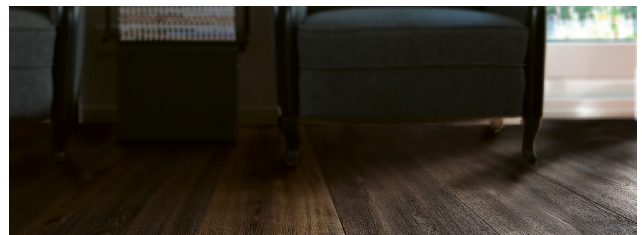

Oberflächenbehandlungen

Öl: Durch das Ölen werden die natürlichen Strukturen des Holzes betont. Von Vorteil ist, dass bei Schäden nur die betroffenen einzelnen Stellen der Parkettoberfläche bearbeitet werden müssen. Unterschieden wird zwischen zwei Arten von geölten Parketten:

1. Naturgeölt / oxydativ geölt: Das Öl dringt tief in das Holz ein. Die Aushärtung erfolgt durch den in der Raumluft enthaltenen Sauerstoff. Bei dieser Oberflächenbehandlung bleiben die Holzporen offen, weshalb der Boden regelmässig nachgeölt werden sollte. Ausserdem ist ein konstantes Raumklima sehr wichtig.

2. UV-geölt: Im Gegensatz zur naturgeölten Oberfläche verbleibt das durch UV-Strahlen gehärtete Öl an der Oberfläche des Parketts. Die Poren des Holzes werden vermehrt geschlossen, weshalb die Ölpflege in grösseren Abständen vorgenommen werden kann.

Lackiert (matt – seidenmatt – Hochglanz): Lackierte Oberflächen weisen eine hohe Abriebfestigkeit auf und sind pflegeleicht. Hingegen ist eine partielle Reparatur nicht möglich. Um Schäden zu beheben, muss die gesamte Oberfläche abgeschliffen werden.

Verriegelungssysteme

Unter einem Verriegelungssystem versteht man die Fixierung der einzelnen Parkettdielen untereinander.

Click-System (Klicksystem): Bei einem Klicksystem werden die einzelnen Dielen durch Klickmechanismen verzahnt. Die Systeme variieren dabei je nach Hersteller. Hauptvorteil ist die leimfreie, einfache Verlegung.

Mit Nut und Kamm: Dabei handelt es sich um die traditionelle Konstruktion. Diese Verriegelungsart erfordert die Verleimung von Nut und Kamm.

Befestigungssysteme

Die möglichen Befestigungssysteme hängen von der Parkettart sowie dem Verriegelungssystem ab. Zweischichtböden müssen zwingend verklebt werden.

Vollflächige Verklebung: Mit dem Unterboden verklebtes Parkett hat einige Vorteile. Durch die feste Verbindung von Parkett und Unterboden sind keine Schwingungen möglich, die zu Trittschall führen können. Aus dem gleichen Grund wird eine gute Wärmeübertragung der Fussbodenheizung an die Oberfläche ermöglicht.

Schwimmende Verlegung: Bei der schwimmenden Verlegung werden die Dielen mit einem Klicksystem oder mit Leim (s. Verriegelungssysteme) untereinander befestigt, jedoch nicht mit dem Untergrund verklebt. Dadurch entsteht eine dünne Luftschicht, die den Einsatz einer Trittschall-Dämmschicht notwendig macht.



Laminat und Vinyl

Eigenschaften

Bei den Laminat- und Vinylböden sind unzählige Formate und Dekore erhältlich. Ihre Oberflächen bilden Holz – und manchmal auch Stein – überzeugend nach. Die unteren, stabilisierenden Schichten eines Laminatbodens bestehen aus Holzwerkstoffen, die von einem Dekorpapier überzogen werden. Der Kunststoff PVC bietet die Basis für Vinylböden. Dank diesem Material weisen Vinylböden eine hohe Wasserresistenz auf, wodurch sie auch für Feuchträume geeignet sind. Sie dämmen Geräusche hervorragend und bieten einen hohen Gehkomfort. Sowohl Laminat- als auch Vinylböden weisen eine transparente Deckschicht auf, die den Boden vor Kratzern und Flecken schützt. Ein weiterer Vorteil dieser Böden ist die einfache Montage und Demontage, was sich vor allem bei Renovationen auszahlt.

Klassifizierung von Laminat- und Vinylböden

Laminat- und Vinylböden werden in sechs Beanspruchungsstufen eingeteilt. Hauptfaktor zur Beurteilung der Qualität ist die Abriebfestigkeit, allerdings finden auch andere Eigenschaften wie die Schock- und Fleckenresistenz Beachtung.

Verriegelungs- und Verlegungssysteme

Die in diesem Katalog präsentierten Laminat- und Vinylböden sind alle mit Klicksystemen ausgestattet, sodass die einzelnen Dielen bequem ineinandergelockt werden können. Je nach Hersteller unterscheidet sich die Mechanik der Klicksysteme. Eine feste Verklebung mit dem Untergrund ist nicht notwendig. Teilweise sollten – je nach Produkt und Untergrund – Trittschalldämmungen und Dampfsperren unter den Boden gelegt werden. Berücksichtigen Sie dazu die Herstellerangaben.

Empfehlungen zu Unterhalt und Pflege

Laminat- und Vinylböden sind einfach zu pflegen. Empfehlenswert ist, den Abrieb der Oberfläche möglichst gering zu halten. Dazu können Stuhlbeine und Möbel mit Filz- oder Kunststoffuntersetzern ausgestattet werden. Die Resistenz gegenüber Wasser hängt vom jeweiligen Produkt ab. Grundsätzlich sollten Laminat- und Vinylböden nie nass, sondern nur feucht aufgenommen werden. Das Auftragen spezieller Pflegeprodukte ist nicht notwendig. Unsere kompetenten Berater geben Ihnen gerne individuelle Tipps. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in einer unserer Ausstellungen in Ihrer Nähe.



Klasse 31 – Geringe Belastung:
Schlafzimmer, Wohnzimmer



Klasse 32 – Normale Belastung:
Wohnzimmer, Esszimmer, Gänge



Klasse 33 – Erhebliche Belastung:
Treppen, Eingänge, Küchen



Unterhalt für lackiertes Parkett

Parkett, ein lebendiger Boden

Holz lebt. Und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit). Wir empfehlen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 bis 22 °C bei mindestens 30 %, empfohlen 35 bis 45 % relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörpern oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 26 bis 27 °C nicht übersteigen.

Das erste Mal

Wenn ein werkversiegeltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine Erstpflege kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Überlassen Sie die Erstpflege einem Profi, z. B. dem Handwerker, der Ihr Parkett verlegt hat. Verlangen Sie eine Behandlung mit Polish, Flüssig- oder Heisswachs. Dieses wird maschinell auf dem Parkett verteilt, verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher.

2. Nehmen Sie die Erstpflege selbst vor – mit einem lösemittelfreien und selbstglänzenden Parkettpflegemittel (Polish) von Ihrem Parkett-Fachhändler. Tragen Sie dieses sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf. Achten Sie besonders bei Parkett aus Buche und Ahorn darauf, dass eine gute Erstbehandlung mit einem wachshaltigen, wasserfreien Polish vorgenommen wird.

Tägliche Reinigung

Versiegeltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässig Zuwendung. Sie können es mit einem Haarbesen, Staubsauger oder leicht wasserfeuchten (nebelfeuchten) Lappen reinigen (es sollte kein Wasser auf das Parkett gelangen). Für grössere Verunreinigungen können Sie dem Wischwasser auch ein neutrales Reinigungsmittel begeben. Verschmutzungen, Schuhsohlenstriche oder Ähnliches entfernen Sie vorteilhafterweise mit milden, eventuell leicht lösemittelhaltigen Reinigern oder flüssigem, ebenfalls leicht lösemittelhaltigem Polish. Vorsicht: Nicht alle Mikrofasertücher sind für die Parketreinigung geeignet.

Jetzt wirds wichtig

Damit Ihre Freude am schönen Parkett ungetrübt bleibt, sollten Sie einige Ratschläge befolgen:

- +
- Ein Raumklima von 20 bis 22 °C bei mindestens 30 %, besser 35 bis 45 % relativer Raumluftfeuchtigkeit.
- Eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schmutz von den Schuhen zurückhält.
- Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken schützen.
- Regelmässige Behandlung (je nach Bedarf) mit einem geeigneten Parkett-Polish.
- Rechtzeitiges Nachversiegeln, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.
-
- Keine Scheuermittel einsetzen.
- Das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden.
- Keine Nassreinigung.
- Zum Reinigen niemals Stahlspäne oder -wolle benutzen.
- Keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen.
- Auf gar keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.
- Keine Teppichunterlagen mit grossen Weichmacheranteilen einsetzen (Fleckenbildung!).

Versiegelte Parkettoberflächen bedürfen einer speziellen Reinigung. Beachten Sie die Pflegeanleitung für versiegeltes Parkett.

Pflege

Parkett kann ein lebenslanger Begleiter sein, wenn Sie es gut behandeln. Je nach Intensität der Beanspruchung sollte der Boden regelmässig mit einem guten Parkett-Polish gepflegt werden. Erhältlich sind die idealen Pflegemittel bei Ihrem ISP-Parkett-Fachhändler. Mit diesem geringen Aufwand erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres Parketts für lange Zeit.

Unterhalt für geöltes Parkett

Parkett, ein lebendiger Boden

Holz lebt. Und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit). Wir empfehlen deshalb, ein möglichst konstantes Raumklima zu schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 bis 22 °C bei mindestens 30 %, empfohlen 35 bis 45 % relativer Luftfeuchtigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörpern oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentemperatur im Parkett 26 bis 27 °C nicht übersteigen.

Das erste Mal

Wenn ein werkgeöltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine Erstbehandlung kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:

1. Überlassen Sie die Erstbehandlung einem Profi, z. B. dem Handwerker, der Ihr Parkett verlegt hat. Verlangen Sie eine Behandlung mit einem geeigneten Öl. Dieses wird maschinell auf dem Parkett verteilt, verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher. Auch das Nachpolieren kann sodann maschinell ausgeführt werden.

2. Nehmen Sie die Erstbehandlung selbst vor – mit einem für Ihr Parkett geeigneten Öl von Ihrem Parkett-Fachhändler. Tragen Sie dieses sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf, mindestens jedoch ein- bis zweimal im ersten Jahr.

Tägliche Reinigung

Geöltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässig Zuwendung. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und rückfettender Holzbodenseife feucht bis nass, je nach Behandlungssystem, aufgewischt. Durch regelmässiges Nachölen (gemäss Herstellervorgaben) wird die Holzoberfläche immer wieder den seidigen Mattglanz erhalten. Vorsicht: Verwenden Sie auf geöltem Parkett keine Mikrofasern. Diese können die Parkettoberfläche beschädigen und sind nicht geeignet.

Jetzt wirds wichtig

Damit Ihre Freude am schönen Parkett ungetrübt bleibt, sollten Sie einige Ratschläge befolgen:

- +
- Ein Raumklima von 20 bis 22 °C bei mindestens 30 %, besser 35 bis 45 % relativer Raumluftfeuchtigkeit.
- Eine Vorlage (Matte) vor der Haustür, die Schmutz von den Schuhen zurückhält.
- Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken schützen.
- Regelmässige Behandlung (je nach Bedarf) mit einem geeigneten Parkettöl.
- Rechtzeitiges Nachölen, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.
- Flecken können durch Ausschleifen und partielles Nachölen eliminiert werden (Ausnahme: die meisten UV-Ölbehandlungen).
-
- Keine Scheuermittel einsetzen.
- Das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen vermeiden.
- Keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen.
- Auf gar keinen Fall das Parkett mit einem Dampfreiniger behandeln.


Geölte Parkettoberflächen bedürfen einer speziellen Reinigung. Beachten Sie die Pflegeanleitung für geöltes Parkett.

Pflege

Parkett kann ein lebenslanger Begleiter sein, wenn Sie es gut behandeln. Je nach Intensität der Beanspruchung sollte der Boden regelmässig mit einer guten Nachölung gepflegt werden. Erhältlich sind die idealen Pflegemittel bei Ihrem ISP-Parkett-Fachhändler. Mit diesem geringen, aber nötigen Aufwand erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres Parketts für lange Zeit.

Informationen: Dieses Dokument ist ein unverbindlicher Ratgeber. Für weitere Informationen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir informieren Sie gerne.



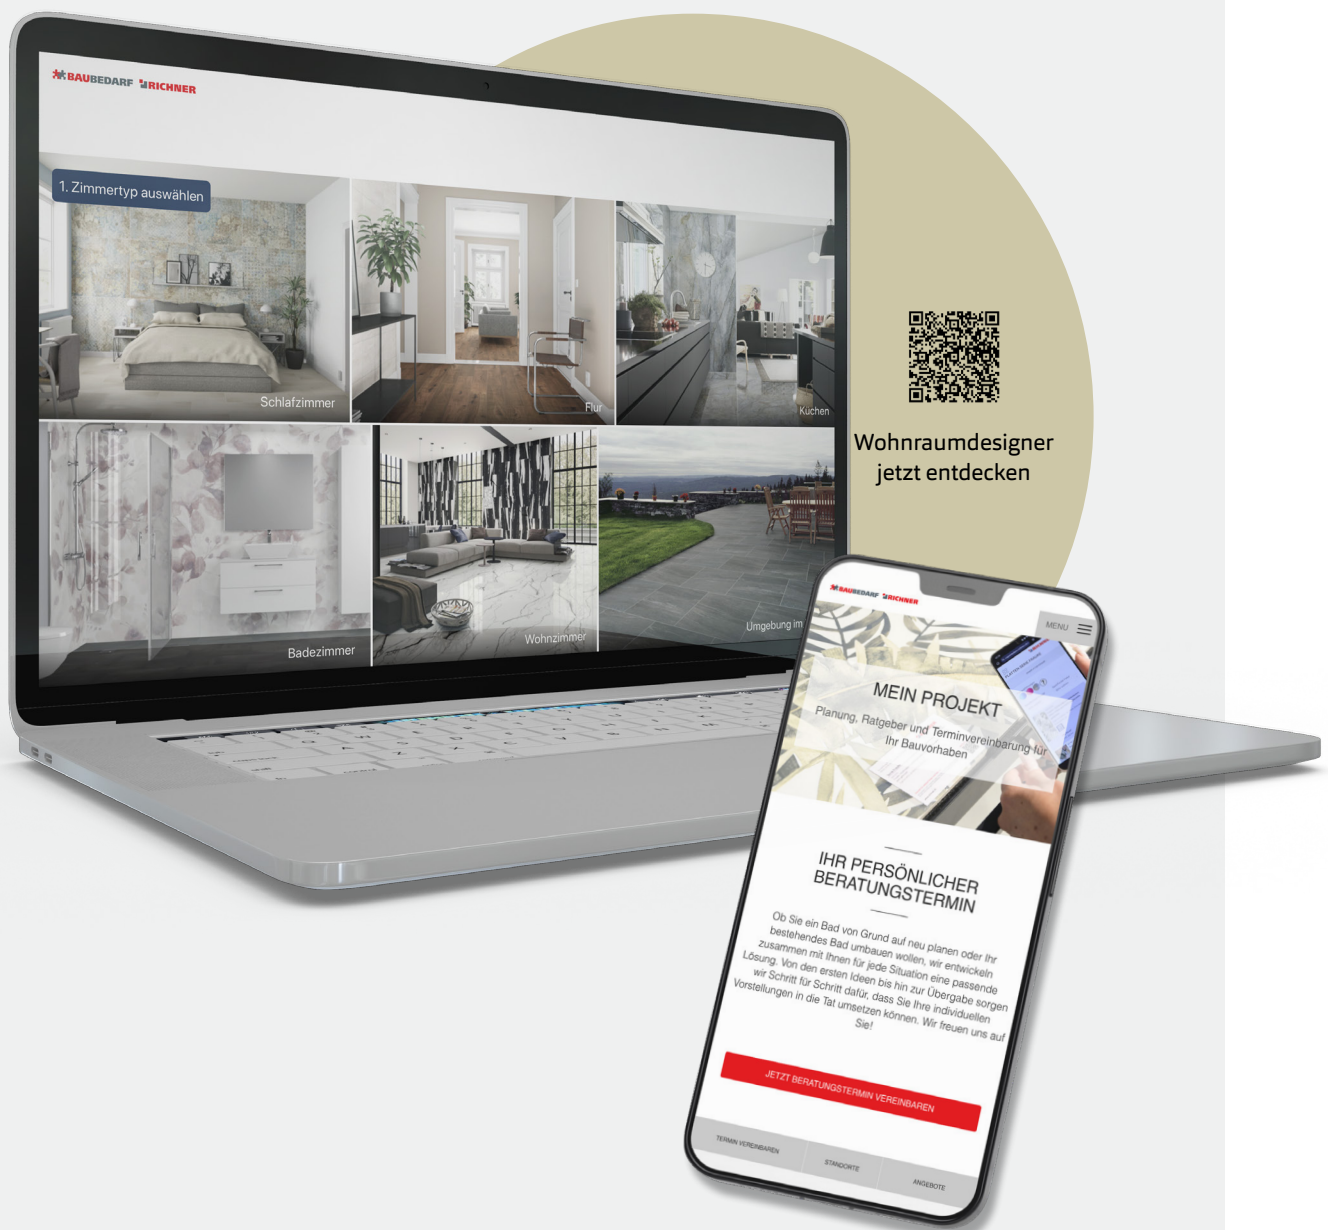

Wohnraumdesigner

Mit unserem innovativen «Wohnraumdesigner» lassen sich sowohl Platten als auch Holzböden im Handumdrehen in einer realitätsgetreuen Umgebung visualisieren. Dank diesen nahezu unerschöpflichen Möglichkeiten sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt. Jetzt online gestalten oder sich in einer Ausstellung in Ihrer Nähe von unseren Spezialisten beraten lassen.





Badplanung – jetzt noch einfacher mit digitalen Lösungen

Virtual-Tour

Besuchen Sie unsere Ausstellungen gemütlich von zu Hause aus



Wohnraumdesigner

Zeigt Boden- und Wandbeläge in verschiedenen Raumsituationen



Erklärvideos

Helfen bei der Renovation des Badezimmers oder Auswahl der Fliesen/Parkett



Virtual Reality


Vertieft das Raumverständnis und unterstützt bei Entscheidungen

3D-Visualisierungen

Bieten eine detailgetreue Vorschau des Badezimmers

Digitale Wishlist

Zur schnellen Auswahl von Produkten

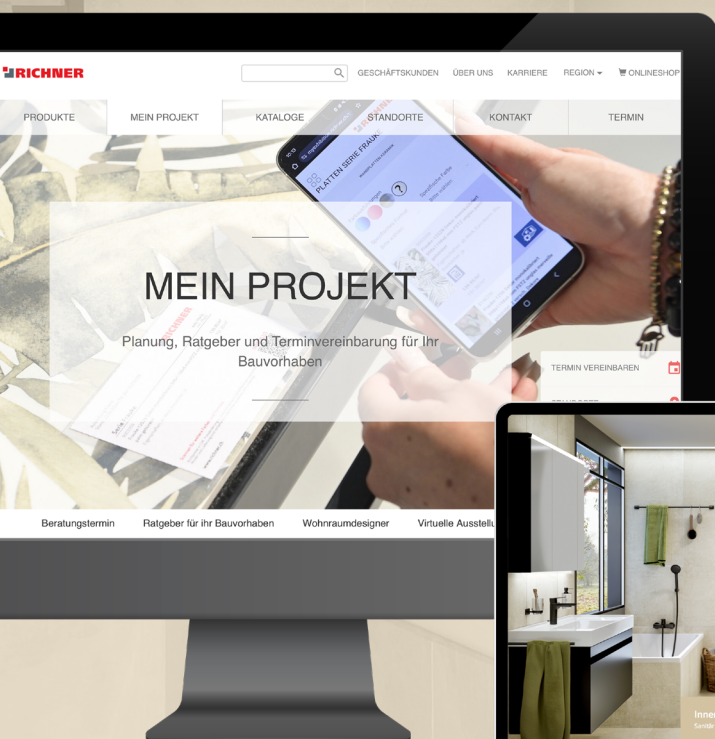

Jetzt selbst erleben –
testen Sie unsere digitalen Tools

Online-Kataloge

Blättern Sie entspannt in unseren informativen Katalogen und lassen Sie sich inspirieren





Unsere Ausstellungen | Nos expositions | Le nostre esposizioni

- Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüßen und beraten zu dürfen.
- Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous conseiller dans l'une de nos expositions.
- Siamo lieti di accogliervi e consigliarvi presso uno dei nostri showroom.

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf, Richner

Gellertstrasse 212 ● 4052 Basel ● Tel. 061 560 74 74	Eichwiesstrasse 2 ● 8645 Jona ● Tel. 055 221 11 11	Technoramastrasse 15 ● 8404 Winterthur ● Tel. 052 644 09 94
Morgenstrasse 136 ● 3018 Bern ● Tel. 031 336 60 60	Arsenalstrasse 21 ● 6010 Kriens ● Tel. 041 317 03 03	Albisriederstrasse 253 ● 8047 Zürich ● Tel. 044 438 25 25
Pulverhausweg 1 ● 5033 Buchs bei Aarau ● Tel. 062 834 37 37	Glutz-Blotzheim-Strasse 3 ● 4500 Solothurn ● Tel. 032 625 61 11	Ziegeleistrasse 13 ● 5070 Frick ● Tel. 062 865 70 86
Kalchbühlstrasse 40 ● 7000 Chur ● Tel. 081 252 13 80	Bogenstrasse 14 ● 9000 St. Gallen ● Tel. 071 274 52 52	

Tessin / Ticino: Regusci Reco

● Via San Gottardo 18A ● 6532 Arbedo-Castione ● Tel. 091 820 24 00	● Via Cantonale 34a ● 6928 Manno ● Tel. 091 605 24 34
--	---

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

Rte des Marais 3 ● 1860 Aigle ● Tel. 024 468 61 00	Rte de Champ-Colin 15 ● 1260 Nyon ● Tel. 022 994 90 00
Rte de Fribourg 1 ● 1630 Bulle ● Tel. 026 913 66 33	Rue du Manège 10 ● 3960 Sierre ● Tel. 027 452 35 35
Z.I. Nord Ch. Bas-de-Plan 1 ● 1030 Bussigny ● Tel. 021 702 04 15	Z.I. La Veyre ● 1806 St-Légier ● Tel. 021 923 37 00
Av. de la Praille 45 ● 1227 Carouge ● Tel. 022 918 15 01	Z.I.A. Rte du Pré du Bruit 4 ● 1844 Villeneuve ● Tel. 021 967 10 00
Rte des Peupliers 17 ● 1964 Conthey ● Tel. 027 345 36 37	Kleegärtenstrasse 46 ● 3930 Visp ● Tel. 027 948 85 00
Ch. des Malpieres 1 ● 2088 Cressier ● Tel. 032 755 96 96	Rue des Uttins 29 ● 1401 Yverdon-les-Bains ● Tel. 026 662 50 00
Littoral Parc Rte de la Tuilière 10 ● 1163 Etoy ● Tel. 021 821 23 00	
Rte André Pillier 1 ● 1762 Givisiez ● Tel. 026 467 81 11	

Legende | Légende | Legenda

- Bäder | Salles de bains | Bagni
- Haushaltgeräte | Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
- Küchen | Cuisines | Cucine
- Parkett | Parquets | Parquet
- Türen | Portes | Porte - Suisse romande / Ticino
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno
- Saunas | Saunas | Sauna



Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

