



Liste de prix | Preisliste

Avril | April 2025

Ebauches brutes,
éléments prêts à la
pose et éléments
finis | Türrohlinge,
-elemente und
Fertigelemente

Produits en stock | Lagerprodukte

Ebauches brutes et éléments prêts à la pose

Preisliste Türrohlinge und Türenelemente

Brunex	4-6
Ebauches Nova plaquées épicea Türrohlinge Nova Fichte furniert	4
Ebauches Maxima Türrohlinge Maxima	4
Ebauches Confort 51 Türrohlinge Confort 51	5
Ebauches Confort 59 Türrohlinge Confort 59	5
Ebauches dB-Plus Türrohlinge dB-Plus	6
Ebauches AluTop Plus Türrohlinge AluTop Plus	6
Jeld-Wen	7-8
Ebauches Simplex Simplex Türrohlinge	7
Ebauches Simplex plaquées épicea Simplex Türrohlinge Fichte furniert	7
Ebauches Alupan Allianza N°9 Alupan Türrohlinge Allianza N°9	8
Éléments de portes Perfect 1 EI30 sur cadre Cadra 51 Türelement Perfect 1 EI30 mit Cadra 51 Rahmen	8
Programme G	9
Ebauches G MDF mi-lourde Türrohlinge G MDF halbschwer	9
Eléments finis Fertigelemente	11-12
Herholz - Ecotop (blanc) Herholz - Ecotop (weiss)	11
Herholz - Decora Blanc Brillant Herholz - Decora Brillant-Weiss	11
Jeld-Wen - DuriTop Uni Ultra Blanc Jeld-Wen - DuriTop Uni Ultra Weiss	11
Jeld-Wen - DuriTop Uni Ultra Blanc Jeld-Wen - DuriTop Uni Ultra Weiss	12
Jeld-Wen - Porte P48 prépeint Jeld-Wen - Türen P48 Grundiert	12
Jeld-Wen - Cadre bouleau HDF brut Jeld-Wen - Rahmen Birke HDF roh	12
Bois massifs Massivholz	13
Carrelets de porte Türrahmentkanteln	13
Faces de cadres, faux-cadres Zierleisten Holzzarge	13

Ebauches Nova plaquées épicea


Türrohlinge Nova Fichte furniert

Alaises | Einleimer
Ame | Mittellage

Couverture | Deckplatte

Epaisseur | Dicke
Poids | Gewicht
Isolation acoustique | Schallschutz
Classe climatique | Klimaklasse

Epicéa abouté | Keilgezinkte Fichte
Particules ultraléger |
Ultraleichte-Vollspanplatte
Placage épicea vertical, veines de fil |
Fichten-Furnier vertikaler Faserverlauf, rift/schlicht
41.4 mm
~16 kg/m2
Rw= 29 dB
2a | Porte intérieure | Innentüre

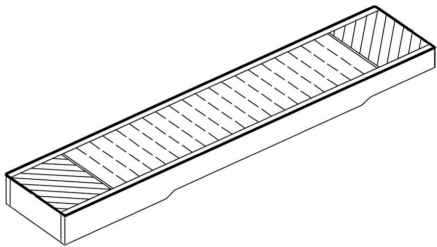

No art. Art. Nr.	Dimensions Größen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	M2	CHF / m2	Raccourcissable de Kürzbar
8119157	2050 x 650 x 41.4 mm	3	1.44	192.25	100 mm
24275610	2050 x 700 x 41.4 mm	3	1.44	192.25	100 mm
24275611	2050 x 750 x 41.4 mm	3	1.54	192.25	100 mm
24275612	2050 x 800 x 41.4 mm	3	1.64	192.25	100 mm
24275613	2050 x 850 x 41.4 mm	3	1.74	192.25	100 mm
24275614	2050 x 900 x 41.4 mm	3	1.85	192.25	100 mm
24275615	2050 x 950 x 41.4 mm	3	1.95	192.25	100 mm

Ebauches Maxima


Türrohlinge Maxima

Alaises | Einleimer
Ame | Mittellage

Couverture | Deckplatte

Epaisseur | Dicke
Poids | Gewicht
Isolation acoustique | Schallschutz
Classe climatique | Klimaklasse
Protection incendie | Brandschutz

Bouleau abouté | Keilgezinkte Birke
Coupe-feu, panneau en particule pressé |
Feuerhemmende, flachgepresste Spanplatte
Panneau de particules HDF |
Holzfaserplatte, HDF
44.6 mm
~23 kg/m2
Rw= 29 dB
2a | Porte intérieure | Innentüre
EI30 | En combinaison avec plaquette | In Kombination mit Plakette

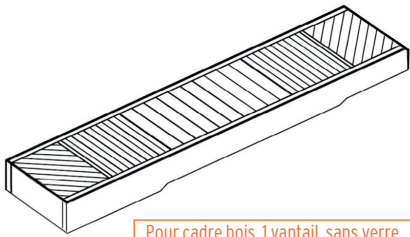

Pour cadre bois, 1 vantail, sans verre
Für Holzrahmen, 1-flügelig, ohne Glas

EI30
N° 15549

N° art. | Art. Nr. 24275670
CHF / pce | Stk. 33.50


No art. Art. Nr.	Dimensions Größen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	M2	CHF / m2	Raccourcissable de Kürzbar
24275626	2050 x 750 x 44.6 mm	3	1.54	181.45	100 mm
24275627	2050 x 800 x 44.6 mm	3	1.64	181.45	100 mm
24275628	2050 x 850 x 44.6 mm	3	1.74	181.45	100 mm
24275629	2050 x 900 x 44.6 mm	3	1.85	181.45	100 mm
24275630	2050 x 950 x 44.6 mm	3	1.95	181.45	100 mm
24275631	2150 x 750 x 44.6 mm	4	1.61	181.45	140 mm
24275632	2150 x 800 x 44.6 mm	4	1.72	181.45	140 mm
24275633	2150 x 850 x 44.6 mm	4	1.83	181.45	140 mm
24275634	2150 x 900 x 44.6 mm	4	1.94	181.45	140 mm
24275635	2150 x 950 x 44.6 mm	4	2.04	181.45	140 mm
24275636	2150 x 1000 x 44.6 mm	4	2.15	181.45	140 mm
24275637	2150 x 1050 x 44.6 mm	4	2.26	181.45	140 mm

Ebauches Confort 51

Türrohlinge Confort 51

Alaises | Einleimer
Ame | Mittellage

Bouleau abouté | Keilgezinkte Birke
Âme acoustique combinée, 5 couches en matériaux dérivés de bois, stabilisateur des deux côtés | 5-fach geschichtete HWS-Akustik-Kombi-Mittellage, beidseitige Stabilisatoren
Panneau en fibres de bois, double parement HDF | Holzfaserplatte, HDF doppeltes Türdeck
51 mm
~33 kg/m²
Rw= 44 dB
3a, 3b | Porte palière intérieure | Wohnungsabschlusstür
EI30 | En combinaison avec plaquette | In Kombination mit Plakette

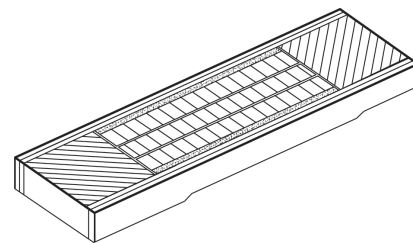

Pour cadre bois, 1 vantail, sans verre
Für Holzrahmen, 1-flügelig, ohne Glas

EI30
N° 23039
N° art. | Art. Nr. 24275673
CHF / pce | Stk. 33.50


No art. Art. Nr.	Dimensions Grössen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	M2	CHF / m ²	Raccourcissable de Kürzbar
8119533	2150 x 850 x 51 mm	4	1.83	314.30	190 mm
8119534	2150 x 900 x 51 mm	4	1.94	314.30	190 mm
8119535	2150 x 950 x 51 mm	4	2.04	314.30	190 mm
8119536	2150 x 1000 x 51 mm	4	2.15	314.30	190 mm
8119537	2150 x 1050 x 51 mm	4	2.26	314.30	190 mm

Ebauches Confort 59

Türrohlinge Confort 59

Alaises | Einleimer
Ame | Mittellage

Bouleau abouté | Keilgezinkte Birke
Panneau minéral acoustique stratifié breveté; stabilisateurs des deux côtés | Geschichtete Mineral-Akustikplatte patentiert; beidseitige Stabilisatoren
Panneau en fibres de bois, double parement HDF | Holzfaserplatte, HDF doppeltes Türdeck
59 mm
~32 kg/m²
Rw= 45 dB
3b, 2c | Porte palière intérieure | Wohnungsabschlusstüre
EI30 | En combinaison avec plaquette | In Kombination mit Plakette

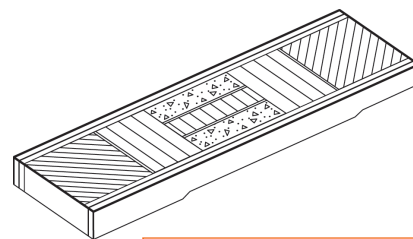

Pour cadre bois, 1 vantail, sans verre
Für Holzrahmen, 1-flügelig, ohne Glas


EI30
N° 22358
N° art. | Art. Nr. 24275676
CHF / pce | Stk. 33.50

No art. Art. Nr.	Dimensions Grössen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	M2	CHF / m ²	Raccourcissable de Kürzbar
24275643	2150 x 850 x 59 mm	4	1.83	318.60	190 mm
24275644	2150 x 900 x 59 mm	4	1.94	318.60	190 mm
24275645	2150 x 950 x 59 mm	4	2.04	318.60	190 mm
24275646	2150 x 1000 x 59 mm	4	2.15	318.60	190 mm
24275647	2150 x 1050 x 59 mm	4	2.26	318.60	190 mm

Ebauches dB-Plus Türrohlinge dB-Plus

Alaises | Einleimer
Ame | Mittellage

Abachi
Panneau acoustique stratifié en matériaux du bois,
stabilisateurs des deux côtés | HWS-Akustik-Mittellage,
geschichtet, beidseitige Stabilisatoren
Panneau en fibres de bois, HDF |
Holzfaserplatte, HDF

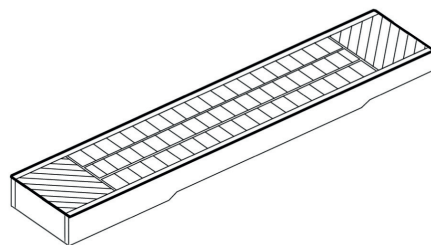

Couverture | Deckplatte

Epaisseur | Dicke

Poids | Gewicht

Isolation acoustique | Schallschutz

Classe climatique | Klimaklasse

Remarque | Bemerkung

39.6 mm

~25 kg/m²

Rw= 41 dB

3a | Porte intérieure phonique | Schalldämmende Innentüre

Risque de voilage si la surface est traitée avec de

la peinture à eau. | Gefahr der Wölbung, wenn die


Oberfläche mit Wasserfarbe behandelt wird.

No art. Art. Nr.	Dimensions Größen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	M2	CHF / m ²	Raccourcissable de Kürzbar
24275658	2050 x 750 x 39.6 mm	3	1.54	148.-	100 mm
24275659	2050 x 850 x 39.6 mm	3	1.74	148.-	100 mm
24275660	2050 x 950 x 39.6 mm	3	1.95	148.-	100 mm
24275661	2150 x 750 x 39.6 mm	4	1.61	148.-	140 mm
24275662	2150 x 850 x 39.6 mm	4	1.83	148.-	140 mm
24275663	2150 x 950 x 39.6 mm	4	2.04	148.-	140 mm

Ebauches AluTop Plus Türrohlinge AluTop Plus

Alaises | Einleimer
Ame | Mittellage

Bouleau abouté | Keilgezinkte Birke
Ame monocouche en matériau dérivé du bois,
stabilisateur des deux côtés |
einschichtiger HWS - Kern, beidseitige Stabilisatoren
Extérieur en HDF avec renfort de stabilisation en alu |
HDF - Exterieur mit Alu - Stabilisierungseinlage

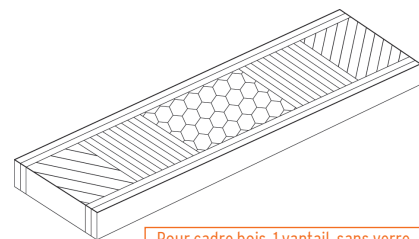

Couverture | Deckplatte

Epaisseur | Dicke

Poids | Gewicht

Isolation acoustique | Schallschutz

Classe climatique | Klimaklasse

51.2 mm

~28 kg/m²

Rw= 32 dB

3a, 3c, 3d | Porte intérieure climatique / extérieure secondaire abritée |

Klima-Innentüre / Geschützte Nebeneingangstüre Aussen

Valeur U: 1.2 W/m²K | U-Wert: 1.2 W/m²K

EI30 | Intérieur: en combinaison avec plaquette | Innentüre : in Kombination mit Plakette

EI30 | Extérieur : sur demande uniquement | Aussentüre : nur auf Anfrage

Pour cadre bois, 1 vantail, sans verre
Für Holzrahmen, 1-flügelig, ohne Glas

EI30
N° 30077

N° art. | Art. Nr. 24275684
CHF / pce | Stk. 33.50

No art. Art. Nr.	Dimensions Größen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	M2	CHF / m ²	Raccourcissable de Kürzbar
24275650	2150 x 850 x 51.2 mm	4	1.83	313.20	190 mm
8079371	2150 x 900 x 51.2 mm	4	1.94	313.20	190 mm
24275651	2150 x 950 x 51.2 mm	4	2.04	313.20	190 mm
8079372	2150 x 1000 x 51.2 mm	4	2.15	313.20	190 mm
8079373	2150 x 1050 x 51.2 mm	4	2.26	313.20	190 mm

Ebauches Simplex

Simplex Türrohlinge

Alaises Einleimer Ame Mittellage	Epicéa abouté Keilgezinkte Fichte Panneau aggloméré léger Ultraleichte-Vollspanplatte
Couverture Deckplatte	Panneau de fibres dur, HDF clair Holzfaserplatte, HDF hell
Epaisseur Dicke Poids Gewicht	40 mm 18 kg/m2
Isolation acoustique Schallschutz Classe climatique Klimaklasse	Rw= 29 dB 2a Porte intérieure Innentüre

No art. Art. Nr.	Dimensions Grössen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	CHF / Pce. Stk.	Raccourcissable de Kürzbar
8104398	2050 x 750 x 39.6 mm	3	119.40	100 mm
8104399	2050 x 800 x 39.6 mm	3	128.50	100 mm
8104400	2050 x 850 x 39.6 mm	3	137.60	100 mm
8104402	2050 x 950 x 39.6 mm	3	153.50	100 mm
8104405	2120 x 750 x 39.6 mm	4	125.05	100 mm
8104406	2120 x 800 x 39.6 mm	4	133.05	100 mm
8104407	2120 x 850 x 39.6 mm	4	142.10	100 mm
8104408	2120 x 900 x 39.6 mm	4	150.10	100 mm
8104409	2120 x 950 x 39.6 mm	4	159.20	100 mm
8104410	2120 x 1000 x 39.6 mm	4	168.25	100 mm
8104411	2120 x 1050 x 39.6 mm	4	175.10	100 mm

Ebauches Simplex plaquées épicea

Simplex Türrohlinge Fichte furniert

Alaises Einleimer Couverture Deckplatte	Epicéa abouté Keilgezinkte Fichte Placage épicea vertical de fil Fichten-Furnier vertikaler Faserverlauf, rift/schlicht
--	--

No art. Art. Nr.	Dimensions Grössen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	CHF / Pce. Stk.	Raccourcissable de Kürzbar
8104412	2050 x 650 x 41.4 mm	3	216.-	100 mm
8104413	2050 x 700 x 41.4 mm	3	233.05	100 mm
8104414	2050 x 750 x 41.4 mm	3	250.10	100 mm
8104415	2050 x 800 x 41.4 mm	3	266.05	100 mm
8104416	2050 x 850 x 41.4 mm	3	284.20	100 mm
8104417	2050 x 900 x 41.4 mm	3	315.-	100 mm
8104418	2050 x 950 x 41.4 mm	3	316.05	100 mm
8104419	2050 x 1000 x 41.4 mm	3	331.95	100 mm
8104420	2120 x 650 x 41.4 mm	4	223.95	100 mm
8104421	2120 x 700 x 41.4 mm	4	241.05	100 mm
8104422	2120 x 750 x 41.4 mm	4	258.10	100 mm
8104423	2120 x 800 x 41.4 mm	4	275.15	100 mm
8104424	2120 x 850 x 41.4 mm	4	293.30	100 mm
8104425	2120 x 900 x 41.4 mm	4	310.35	100 mm
8104426	2120 x 950 x 41.4 mm	4	325.15	100 mm
8104427	2120 x 1000 x 41.4 mm	4	346.75	100 mm
8104428	2120 x 1050 x 41.4 mm	4	360.40	100 mm

Ebauches Alupan Allianz N°9

Alupan Türrohlinge Allianz N°9

Alaises Einleimer	Chêne EURO EURO-Eiche
Ame Mittellage	Construction sandwich en panneau de particules Mehrlagiger Sandwich-Aufbau
Couverture Deckplatte	Panneau de fibres dur avec couche d'aluminium Hartfaserplatte mit Aluminium-Einlage
Epaisseur Dicke	67 mm
Poids Gewicht	40 kg/m2
Isolation acoustique Schallschutz	Rw= 42 dB
Classes climatiques Klimaklassen	3d, 3e Porte d'entrée extérieure abritée Geschützte Eingangstüre Aussen
Protection incendie Brandschutz	El30 (selon SN EN 16034)
Isolation thermique Wärmeschutz	Valeur U : 0.93 W/m2K U-Wert : 0.93 W/m2K

No art. Art. Nr.	Dimensions Grössen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	M2	CHF / pce CHF / Stk.	Raccourcissable de Kürzbar
24865900	2150 x 1000 x 67 mm			1261.65	Gauche-droite : 50 mm / Haut-bas : 50 mm Seitlich je 50 mm / Oben-Unten je 50 mm
24865905	2150 x 1100 x 67 mm			1386.90	Gauche-droite : 50 mm / Haut-bas : 50 mm Seitlich je 50 mm / Oben-Unten je 50 mm

Eléments de portes Perfect 1 El30 sur cadre Cadra 51

Türenelement Perfect 1 El30 mit Cadra 51 Rahmen

	Descriptif portes Beschreibung Türen	Descriptif cadres Beschreibung Rahmen
Alaises Einleimer	Bouleau abouté Keilgezinkte Birke	Cadre applique 51/90 mm bouleau HDF à 1 vantail: battue simple 3 côtés avec joint noir, sans seuil, gâche INOX, douilles filetées pour fiches HE18, Intumex posé. Blendrahmen 51/90 mm Birke-HDF 1-flügelig: 3-seitig Falz mit schwarzer Dichtung, ohne Schwelle, INOX Schliessblech, Gewindehülsen für HE18, Brandschutzstreifen montiert.
Battue Falz	3 côtés 3-seitig	
Ame Mittellage	Panneau de particules pressé à plat Flachgepresste Spanplatte	
Couverture Deckplatte	Panneau de fibres dur Hartfaserplatte	
Epaisseur Dicke	41 mm	
Serrure Schloss	Glutz 1106 RZ (Kaba)	
Fiches Bänder	2 fiches Anuba HE 18/100 2 Bänder Anuba HE 18/100	
Jeu au sol Bodenabstand	Maximum 8 mm Maximal 8 mm	
Isolation acoustique Schallschutz	Rw= 32 dB	
Classe climatique Klimaklasse	2b Élément intérieure Innenelement	
Protection incendie Brandschutz	El30 - AEAI VKF n°22949 - Avec plaquette Mit Plakette	
Isolation thermique Wärmeschutz	Valeur U: 2.00 W/m2K U-Wert: 2.00 W/m2K	
Remarques Bemerkung	Ne convient pas comme porte palière Nicht als Wohnungsabschlusstür geeignet	

No art. Art. Nr.	Dimensions vide de cadre Rahmenlichtmass	Nbre Alaises Anz. Einleimer	pce Stk.	CHF / pce CHF / Stk.	Raccourcissable de Kürzbar
24867380	DIN gauche 2010 x 800 x 41 mm DIN Links 2010 x 800 x 41 mm	2	pce Stk.	1033.40	60 mm
24867385	DIN droite 2010 x 800 x 41 mm DIN Rechts 2010 x 800 x 41 mm	2	pce Stk.	1033.40	60 mm
24867390	DIN gauche 2010 x 900 x 41 mm DIN Links 2010 x 900 x 41 mm	2	pce Stk.	1080.-	60 mm
24867395	DIN droite 2010 x 900 x 41 mm DIN Rechts 2010 x 900 x 41 mm	2	pce Stk.	1080.-	60 mm
24867387	DIN gauche 2100 x 800 x 41 mm DIN Links 2100 x 800 x 41 mm	2	pce Stk..	1052.70	100 mm
24867388	DIN droite 2100 x 800 x 41 mm DIN Rechts 2100 x 800 x 41 mm	2	pce Stk.	1052.70	100 mm
24867397	DIN gauche 2100 x 900 x 41 mm DIN Links 2100 x 900 x 41 mm	2	pce Stk.	1101.60	100 mm
24867398	DIN droite 2100 x 900 x 41 mm DIN Rechts 2100 x 900 x 41 mm	2	pce Stk.	1101.60	100 mm

Ebauches G MDF mi-lourdes

Türrohlinge G MDF halbschwer

Alaises | Einleimer

Ame | Mittellage

Couverture | Deckplatte

Epaisseur | Dicke

Poids | Gewicht

Isolation acoustique | Schallschutz

Utilisation | Anwendung

Epicéa abouté | Keilgezinkte Fichte

Aggloméré tubulaire | Röhrenspan


Panneau de fibres dur | Holzfaserplatte

39 mm

15 kg/m2

Rw= 29 dB

2a | Porte intérieure | Innentüre



No art. Art. Nr.	Dimensions Größen	Nbre Alaises Anz. Einleimer	M2	CHF / m2	Raccourcissable de Kürzbar
24719260	2020 x 650 x 39 mm	2	1.31	68.90	80 mm
24719263	2020 x 700 x 39 mm	2	1.41	68.90	80 mm
24719266	2020 x 750 x 39 mm	2	1.52	68.90	80 mm
24719269	2020 x 800 x 39 mm	2	1.62	68.90	80 mm
24719272	2020 x 850 x 39 mm	2	1.72	68.90	80 mm
24719275	2020 x 900 x 39 mm	2	1.82	68.90	80 mm
24719278	2020 x 950 x 39 mm	2	1.92	68.90	80 mm
24719281	2100 x 650 x 39 mm	2	1.37	68.90	120 mm
24719284	2100 x 700 x 39 mm	2	1.47	68.90	120 mm
24719287	2100 x 750 x 39 mm	2	1.57	68.90	120 mm
24719290	2100 x 800 x 39 mm	2	1.68	68.90	120 mm
24719293	2100 x 850 x 39 mm	2	1.79	68.90	120 mm
24719296	2100 x 900 x 39 mm	2	1.89	68.90	120 mm
24719299	2100 x 950 x 39 mm	2	1.99	68.90	120 mm
24719302	2100 x 1000 x 39 mm	2	2.1	68.90	120 mm
24719305	2100 x 1050 x 39 mm	2	2.2	68.90	120 mm
24719200	2200 x 750 x 39 mm	3	1.65	82.70	120 mm
24719203	2200 x 800 x 39 mm	3	1.76	82.70	120 mm
24719206	2200 x 850 x 39 mm	3	1.87	82.70	120 mm
24719209	2200 x 900 x 39 mm	3	1.98	82.70	120 mm
24719212	2200 x 950 x 39 mm	3	2.09	82.70	120 mm



Herholz – Ecotop (blanc)

Herholz – Ecotop (weiss)

Âme | Mittellage
 Exécution | Ausführung
 VP | RLM
 Réglage en épaisseur | Wanddickeausgleich
 Type de revêtement | Oberflächenart

Aggloméré tubulaire | Röhrenspanplatte
 Chants arrondis, à recouvrement | runde Kanten, gefälzt
 1991 x 703-803-903 mm
 -3 / +17 mm
 Couche d'apprêt | Grundierung
 Laquage RAL 9016, 2 couches | Lackierung RAL 9016, 2 Schichten



	Hauteur de porte Türblatthöhe	Profondeur Huisserie Zargentiefe*			
	2010 mm	80 / 100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Largeur de porte Türblattbreite	Prix / Pce Preis / Stk.	215.70	215.70	215.70	226.65
750 mm	184.80	400.50	400.50	400.50	411.45
850 mm	189.-	404.70	404.70	404.70	415.45
950 mm	203.55	419.25	419.25	419.25	430.20

* Huisserie Blanc Brillant, chants SR, section de cadre 62.5 / 22 mm | Brillant-Weiss Zarge, SR-Kanten, Rahmenabschnitt 62.5 / 22 mm

Herholz – Decora Blanc Brillant

Herholz – Decora Brillant-Weiss

Âme | Mittellage
 Exécution | Ausführung
 VP | RLM
 Réglage en épaisseur | Wanddickeausgleich
 Section de cadre | Rahmenquerschnitt
 Type de revêtement | Oberflächenart

Aggloméré tubulaire | Röhrenspanplatte
 Chants SR (arrondis), à recouvrement | SR-Kanten (rund), gefälzt
 1991 x 703-803-903 mm
 -3 / +17 mm
 62.5 / 22 mm
 CPL 0.3 mm



	Hauteur de porte Türblatthöhe	Profondeur Huisserie Zargentiefe			
	2010 mm	80 / 100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Largeur de porte Türblattbreite	Prix / Pce Preis / Stk.	215.70	215.70	215.70	226.65
750 mm	252.60	468.30	468.30	468.30	479.25
850 mm	258.35	474.05	474.05	474.05	485.-

Jeld-Wen – DuriTop Uni Ultra Blanc

Jeld-Wen – DuriTop Uni Ultra Weiss

Âme | Mittellage
 Exécution | Ausführung
 VP | RLM
 Réglage en épaisseur | Wanddickeausgleich
 Section de cadre | Rahmenquerschnitt
 Type de revêtement | Oberflächenart

Aggloméré tubulaire | Röhrenspanplatte
 Chants arrondis, à recouvrement | Rundkanten, gefälzt
 2096 x 709-809 mm
 -7 / +15 mm (80: -0 / +20 mm)
 60 / 16 mm
 CPL 0.3 mm



	Hauteur de porte Türblatthöhe	Profondeur Huisserie Zargentiefe		
	2110 mm	80 / 100 mm	125 / 145 mm	165 mm
Largeur de porte Türblattbreite	Prix / Pce Preis / Stk.	201.75	208.90	225.20
750 mm	256.05	457.80	464.95	481.25
850 mm	256.05	457.80	464.95	481.25

Jeld-Wen – DuriTop Uni Ultra Blanc

Jeld-Wen – DuriTop Uni Ultra Weiss

Âme | Mittellage
Exécution | Ausführung
VP | RLM

Réglage en épaisseur | Wanddickeausgleich
Section de cadre | Rahmenquerschnitt
Type de revêtement | Oberflächenart

Aggloméré tubulaire | Röhrenspanplatte
Chants arrondis, à recouvrement | Rundkanten, gefälzt
2001 x 609-659-709-759-809-859-909 mm
-7 / +15 mm (80: -0 / +20 mm)
60 / 16 mm
CPL (0.3 mm)



	Hauteur de porte Türblatthöhe		Profondeur Huisserie Zargentiefe			
	2015 mm		80 / 100 mm	125 / 145 mm	165 mm	185 mm
Largeur de porte Türblattbreite	Prix / Pce Preis / Stk.					
650 mm	236.70		184.50	191.-	205.75	213.75
700 mm	236.70		421.20	427.70	442.45	450.45
750 mm	236.70		421.20	427.70	442.45	450.45
800 mm	236.70		421.20	427.70	442.45	450.45
850 mm	236.70		421.20	427.70	442.45	450.45
900 mm	256.05		440.55	447.05	461.80	469.80
950 mm	256.05		440.55	447.05	461.80	469.80

Jeld-Wen – Porte P48 prépeint

Jeld-Wen – Türen P48 grundiert

EI30 P48-EI30 (44dB/RW) AEA1 22991

Âme avec insert spécial d'isolation phonique, recouverte de HDF 4,5 mm |

Kern mit spezieller schalldämmender Einlage, ummantelt mit HDF 4,5 mm

Épaisseur env. 48 mm / Poids env. 30 kg/m | Dicke ca. 48 mm / Gewicht ca. 30 kg/m

Classe climatique 2b | Klimaklasse 2b

Battue simple sur 3 côtés 13 x 29,5 mm, joint de recouvrement posé sur 3 côtés |

Einfache 3-seitige Latte 13 x 29,5 mm, Deckungsfuge 3-seitig aufgelegt.

Alaise en bois dur, enveloppés sur 3 côtés avec bande coupe-feu visible |

Hartholz-Latten, 3-seitig ummantelt mit sichtbarem Brandschutzstreifen

2 paumelles à visser, type HE18-100 (EI30) nickelées, installées (livrées avec partie centrale de la paumelle) |

2 Anschraubbänder, Typ HE18-100 (EI30) vernickelt, eingebaut (Lieferung inkl. Bandmittelteil)

Serrure Glutz Treplane 1834/3-R KABA avec tête en acier inoxydable (entraxe 70 mm, carré de 8 mm) |

Schloss Glutz Treplane 1834/3-R KABA mit Edelstahl-Stulp (Achsabstand 70 mm, 8 mm Vierkant)

Bas sans battue, avec joint de seuil automatique intégré (type Schall-Ex) |

Unten ohne Falz mit integrierter automatischer Schwellendichtung (Typ Schall-Ex)



No art. Art. Nr.	Dimensions Grössen	DIN DIN	Unité de vente Verkaufseinheit	CHF CHF
9138918	2015 x 950 x 48 mm	droite rechts	pce Stk.	1158.90
9138919	2015 x 950 x 48 mm	gauche links	pce Stk.	1158.90

Jeld-Wen – Cadre bouleau HDF brut

Jeld-Wen – Rahmen Birke HDF roh

Cadre applique EI30 Bouleau HDF (brut) | Aufsatzrahmen (EI30) Birke HDF (roh)

Cadre coupe-feu (EI30) 50/90 mm | Feuerschutzrahmen (EI30) 50/90 mm

Surface HDF brute à peindre | HDF-Oberfläche roh zum Streichen

Gâche principale et secondaire adaptée à Treplane 1834 intégrée |

Haupt- und Nebenschließblech passend zu Treplane 1834 eingebaut

2 pcs.douilles M10/1 posé | 2 Stk.M10/1 Hülse aufgesetzt

Sans seuil avec traverse de transport (jeu au sol 7 mm) |

Schwellenlos mit Transporttraverse (Bodenfreiheit 7 mm)



No art. Art. Nr.	Dimensions Grössen	DIN DIN	Unité de vente Verkaufseinheit	CHF CHF
9138920	2015 x 950 mm	droite rechts	pce Stk.	453.75
9138921	2015 x 950 mm	gauche links	pce Stk.	453.75

Carrelets de porte Türrahmenkanteln

Essence | Holzart
Provenance | Herkunft
Longueur | Länge

Sapelli KKK | Sapelli KKK
Afrique équatorial | Äquatorialafrika
5300 mm

No art. Art. Nr.	Qualité Qualität	Dimensions Grössen	CHF / m1
60004805	Patchwood	45 x 90 mm	12.40
60004802	Patchwood	55 x 90 mm	15.20
60004807	Patchwood	55 x 120 mm	20.25



Essence | Holzart
Provenance | Herkunft
Longueur | Länge

Chêne | Eiche
Europe | Europa
5500 mm

No art. Art. Nr.	Qualité Qualität	Dimensions Grössen	CHF / m1
9096499	KK (aubier et nuance de couleur toléré)	45 x 90 mm	15.50
9096500	KKK (aubier et nuance de couleur toléré)	55 x 90 mm	18.50
9096501	KKK (aubier et nuance de couleur toléré)	55 x 120 mm	26.50



Essence | Holzart
Provenance | Herkunft
Longueur | Länge

Hêtre | Buche
Europe | Europa
5500 mm

No art. Art. Nr.	Qualité Qualität	Dimensions Grössen	CHF / m1
9126281	KK (aubier et nuance de couleur toléré)	45 x 90 mm	10.-
9126282	KKK (aubier et nuance de couleur toléré)	55 x 90 mm	12.50
9126283	KKK (aubier et nuance de couleur toléré)	55 x 120 mm	18.-



Essence | Holzart
Provenance | Herkunft
Longueur | Länge

Chêne | Eiche
Europe | Europa
5500 mm

No art. Art. Nr.	Qualité Qualität	Dimensions Grössen	CHF / m1
9125942	Plaqué HDF C/C	45 x 90 mm	13.-
9125943	Plaqué HDF C/C	55 x 90 mm	16.-
9126284	Plaqué HDF C/C	55 x 120 mm	21.-



Essence | Holzart
Provenance | Herkunft
Longueur | Länge

Chêne | Eiche
Europe | Europa
4500 mm

No art. Art. Nr.	Qualité Qualität	Dimensions Grössen	CHF / m1
9147941	Plaqué HDF C/C	45 x 600 mm	88.-
9147942	Plaqué HDF C/C	55 x 600 mm	107.50




Faces de cadres, faux-cadres Zierleisten Holzzarge

Essence | Holzart
Provenance | Herkunft

Epicéa | Fichte
Europe | Europa

No art. Art. Nr.	Qualité Qualität	Dimensions Grössen	Unité de vente Verkaufseinheit	CHF
7995633	Avivé sec séchoir Besäumt Ofentrocken (0/l)	5000 x 85 x 27 mm	M3	1533.33
8148138	Abouté raboté Keilverzinkt gehobelt	5500 x 80 x 25 mm	M1	6.90



1. Climat d'essai a à d


Tableau 1				
Climat d'essai	Climats exigés			
	Côté 1		Côté 2	
	Temp. air (ϑ_1) ° C	Humidité rel. (φ_1) %	Temp. air (ϑ_2) ° C	Humidité rel. (φ_2) %
a	23+-2	30+-5	18+-2	50+-5
b	23+-2	30+-5	13+-2	65+-5
c	23+-2	30+-5	3+-2	85+-5
d	23+-2	30+-5	-15+-2	pas d'exigence
ϑ_1 température de l'air du côté 1. ϑ_2 température de l'air du côté 2. φ_1 humidité relative du côté 1. φ_2 humidité relative du côté 2. Remarque: Les valeurs moyennes de la température et de l'humidité relative doivent être tenues aussi proches que possible des valeurs nominales. Les tolérances indiquées sont les écarts maximaux admissibles.				

2. Climat d'essai e

Tableau 2				
Climat d'essai	Climats exigés			
	Côté 1		Côté 2	
	Temp. air (ϑ_1) ° C	Humidité rel. (φ_1) %	Temp. air (ϑ_2) ° C	Humidité rel. (φ_2) %
e	20 min. 30 max.	pas d'exigence	temp. référence $\vartheta_3 - \vartheta_1 + (55 \pm 5)$	pas d'exigence
ϑ_1 température de l'air du côté 1. ϑ_3 température de référence lors de l'échauffement de la surface de la porte par rayonnement. La température de référence est la valeur moyenne de la température d'au moins 3 surfaces de référence disposées sur la surface du vantail de porte ou sur le châssis essayé. φ_1 humidité relative du côté 1. φ_2 humidité relative du côté 2. Remarque: Les valeurs moyennes de la température et de l'humidité relative doivent être tenues aussi proches que possible des valeurs nominales. Les tolérances indiquées sont les écarts maximaux admissibles.				

3. Déformation maximale admissible SN EN 12219

Tableau 3				
Paramètres d'essai	Classe 0 (x) mm	Classe 1 (x) mm	Classe 2 (x) mm	Casse 3 (x) mm
Gauchissement, T	*	8,0	4,0	2,0
Courbure longitudinale, B	*	8,0	4,0	2,0
Courbure transversale, C	*	4,0	2,0	1,0
Planéité locale	Un vantail de porte livré sans huisserie ou un vantail de porte faisant partie d'un élément de porte doit répondre aux exigences selon SN EN 1530.			
* = pas d'exigence x = climat d'essai, défini dans SN EN 1121 et/ou SN EN 1294 T = (twist) gauchissement définitif B = (bow) différence absolue entre gauchissement définitif et initial ou courbure longitudinale ou le gauchissement définitif absolu effectif ou courbure longitudinale, suivant lequel est le plus grand C = (cup) courbure transversale définitive				

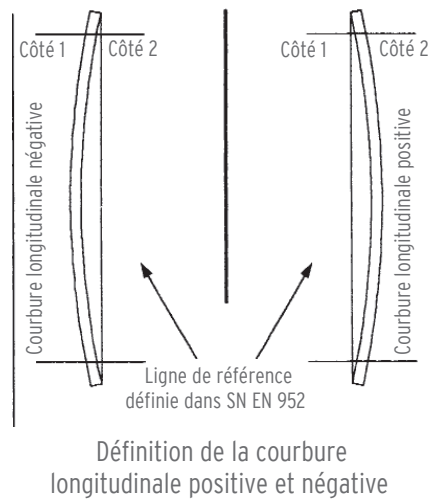

La porte doit être exposée à la différence de climat pendant 7 jours au moins, mais pas plus de 28 jours. Entre ces deux périodes, le stockage doit être terminé si l'accroissement de la déformation est inférieur à 0,1 mm par jour au cours de trois jours immédiatement consécutifs.

Renvoi vers d'autres normes:

SN EN 952 Vantaux de portes - Définition des planéités générale et locale - (méthode de mesure)

SN EN 1530 Vantaux de portes - Planéité générale et planéité locale - Classes de tolérances

1. Prüfklima a bis d

Tabelle 1				
Prüfklima	Geforderte Klimaten			
	Seite 1		Seite 2	
	Lufttemp. (ϑ_1) ° C	Rel. Feuchte (φ_1) %	Lufttemp. (ϑ_2) ° C	Rel. Feuchte (φ_2) %
a	23+2	30+5	18+2	50+5
b	23+2	30+5	13+2	65+5
c	23+2	30+5	3+2	85+5
d	23+2	30+5	-15+2	keine Anforderungen

ϑ_1 Lufttemperatur auf Seite 1.
 ϑ_2 Lufttemperatur auf Seite 2.
 φ_1 Relative Feuchte auf Seite 1.
 φ_2 Relative Feuchte auf Seite 2.

Anmerkung: Die Mittelwerte der Temperatur und der relativen Feuchte sind so nah wie möglich an den Nennwerten zu halten. Die angegebenen Toleranzen sind die maximal zulässigen Abweichungen.

2. Prüfklima e

Tabelle 2				
Prüfklima	Geforderte Klimaten			
	Seite 1		Seite 2	
	Lufttemp. (ϑ_1) ° C	Rel. Feuchte (φ_1) %	Lufttemp. (ϑ_2) ° C	Rel. Feuchte (φ_2) %
e	20 Min. 30 max.	keine Anforderungen	Referenz-Temp. $\vartheta_3 - \vartheta_1 + (55 \pm 5)$	keine Anforderungen

ϑ_1 Lufttemperatur auf Seite 1.
 ϑ_3 Referenztemperatur bei Erwärmung der Türoberfläche durch Strahlung.
 Die Referenztemperatur ist der Mittelwert der Temperatur von mindestens 3 Referenzflächen, die auf der Türblattoberfläche oder am Prüfraum angebracht werden.


φ_1 Relative Feuchte auf Seite 1.
 φ_2 Relative Feuchte auf Seite 2.

Anmerkung: Die Mittelwerte der Temperatur und der relativen Feuchte sind so nah wie möglich an den Nennwerten zu halten. Die angegebenen Toleranzen sind die maximal zulässigen Abweichungen.

3. Maximal zulässige Verformung SN EN 12219

Tabelle 3				
Prüfparameter	Klasse 0 (x) mm	Klasse 1 (x) mm	Klasse 2 (x) mm	Klasse 3 (x) mm
Verwindung, T	*	8,0	4,0	2,0
Längskrümmung, B	*	8,0	4,0	2,0
Querkrümmung, C	*	4,0	2,0	1,0
Lokale Ebenheit	Ein ohne Zarge geliefertes Türblatt oder ein Türblatt als Teil eines Türelements muss den Anforderungen nach SN EN 1530 entsprechen.			

* = keine Anforderung
 x = Prüfklima, das in SN EN 1121 und/oder in SN EN 1294 definiert ist
 T = (twist) endgültige Verwindung
 B = (bow) absolute Differenz zwischen endgültiger und anfänglicher Verwindung oder Längskrümmung oder die tatsächliche absolut endgültige Verwindung oder Längskrümmung, je nachdem, welche grösser ist
 C = (cup) endgültige Querkrümmung

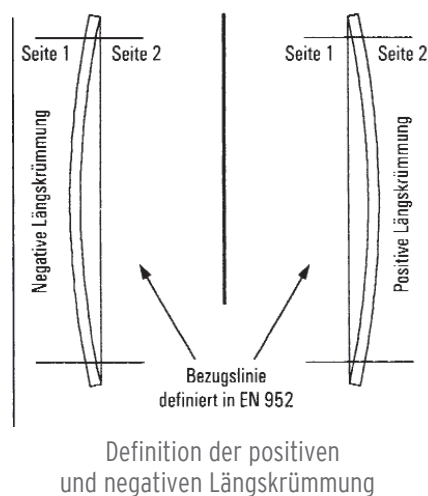

Die Tür muss mindestens 7, aber nicht mehr als 28 Tage lang dem festgelegten Differenzklima ausgesetzt sein. Zwischen diesen beiden Zeiträumen soll die Lagerung beendet werden, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die Zunahme der Verformung pro Tag unter 0,1 mm liegt.

Hinweis auf weitere Normen:

SN EN 952 Türblätter - Ermittlung der allgemeinen und der lokalen Ebenheit - (Messverfahren).

SN EN 1530 Türblätter - Allgemeine und lokale Ebenheit - Klassifizierung der zulässigen Abweichungen

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca:
Baubedarf Richner

- Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40
- Blumenastrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00
- Gellerstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 10
- Luzernerring 65
4056 Basel
Tel. 061 381 66 70
- Güterstrasse 46
3008 Bern
Tel. 031 336 60 20
- Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60
- Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 80
- Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 10
Tel. 034 420 74 74
- Industriezone Nr. 8
7408 Cazis
Tel. 081 651 14 06
- Alte Steinhäuserstrasse 23
6330 Cham
Tel. 041 798 05 70
- Alte Steinhäuserstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24
- Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80
- Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50
- Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20
- Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80
- Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17
- Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49
- Wolleraustrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68
- Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80
- Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07
- Sägerestrasse 24
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 18 05
- Langrütstrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 30
- Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52
- Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00
- Hanegg Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10
- Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00
- Gstaadmatstrasse 41
4452 Itingen
Tel. 061 931 22 90
- Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 74
- Kernserstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00
- Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 750 73 60
- Dattenmatstrasse 16b
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 20

- Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82
- Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60
- Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80
- Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81
- Am Kägenrain 1-3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66
- Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51
- Riedmatstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 043 211 21 21
- Cho d'Punt 105
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50
- Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30
- Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
Tel. 052 644 09 90
- Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78
- Via Isla 9
7151 Schluen
Tel. 081 920 00 20
- Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90

- Rheinstrasse
9475 Sevelen
Tel. 081 785 28 51
- Muttenstrasse 18
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 61
Tel. 032 625 61 12
- Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 50
Tel. 071 274 52 59
- Eichmattweg 7a
3600 Thun
Tel. 033 224 08 12
- Durisolstrasse 6
5612 Villmergen
Tel. 056 525 02 20
- Müllerenstrasse 3
8604 Volketswil
Tel. 043 399 44 00
- Zürcherstrasse 71
8620 Wetzikon
Tel. 052 244 01 92
- Glärnischstrasse 39
9500 Wil
Tel. 071 929 96 40
Tel. 071 929 96 00
- Menznauerstrasse 34
6130 Willisau
Tel. 041 984 01 90
- Industriestrasse 18
8404 Winterthur
Tel. 052 238 14 44
- Hegmatenstrasse 23
8404 Winterthur
Tel. 052 244 01 40
- St. Gallerstrasse 172
8411 Winterthur-Grüze
Tel. 052 235 14 00
- Förrlibuckstrasse 110
8005 Zürich
Tel. 044 272 02 40
- Staffelstrasse 12
8045 Zürich
Tel. 044 202 53 90

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda:
Gétaz-Miauton

- Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00
- Rue des Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21
- Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33
- Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15
- Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11
- Rte des Jeunes 15-17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
- Rte des Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00
- Rte du Pré 32
1660 Château-d'Ex
Tel. 026 924 24 24
- Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37
- Ch. des Malpieres 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96
- Rue Clos-Donzel 6
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80
- Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11
- Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26
- Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 21
- Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80
- Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00
- Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00
- Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43
- Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00
- Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00
- Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
1242 Satigny
Tel. 022 753 93 10
- Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35
- Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00
- Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
- Kleegärtenstrasse
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00
- Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00

Tessin / Ticino: Regusci Reco

- Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23
- Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30
- Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36
- Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26
- Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41
- Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 222 17 50



- Legende | Légende | Legenda**
- Baumaterial
Matériaux de construction
Materiale da costruzione
 - Haushaltsgeräte
Appareils électroménagers
Apparecchi elettrodomestici
 - Haustechnik | Technique
du bâtiment | Impianti tecnici
 - Holz | Bois | Legno
 - Platten | Carrelages | Piastrelle
 - Sanitär | Sanitaires | Sanitari
 - Werkzeuge | Outils | Utensili
 - Aussengestaltung
Aménagements extérieurs
Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

